



Art. 9900 – 9700 – 9800 BR - PR



Canapé attente modulaire

- version droite
- version concave
- version convexe

Dossier

Rembourrage en polyuréthane moulé avec insert en métal.

Accoudoir

Accoudoir seul tapissé avec structure en métal chromé.

Assise


Rembourrage en polyuréthane moulé avec insert en métal.

Châssis

Structure en métal chromé.

CODE	OPTIONNELS	TISSUS DISPONIBLES
BR	Accoudoir tapissé	<p>Catégorie 2 Eco Ignifugo</p> <p>Catégorie 3 Similpelle, Nova, Mirage</p> <p>Catégorie 6 Revive 1, Revive 2, Vivo, Floyd</p> <p>Catégorie 7 Leather Prescott</p> <p><i>Des spécifications supplémentaires sont indiquées sur les cartes des coloris.</i></p>
PR	Porte-revues en métal	

MESURES ET CONFIGURATIONS

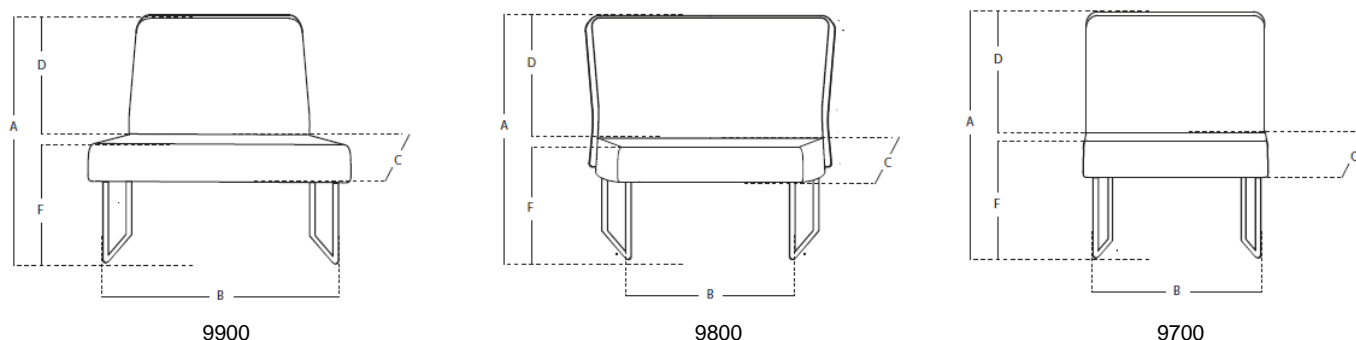

MAIA	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza bracciali E	altezza seduta F	peso P	volume V
ATTESA								
9700	800	600	670	420	200	420	12	0,5
9800	800	780	670	420	200	420	12	0,5
9900	800	820	670	420	200	420	12	0,5

UTILISATION ET ENTRETIEN

Afin de garder inaltérées dans le temps les caractéristiques des matériaux de nos produits, accordez l'attention à ces simples mesures.

TISSUS

Pour garder en bonnes conditions la tapisserie, aspirez régulièrement avec le bec ou la brosse souple. Pour détacher, essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissu d'ameublement, lisez avec attention les instructions sur l'emballage.

SIMILI CUIR

Nettoyer à l'aide d'un tissu humide et à la nécessité avec l'aide du savon doux. Rincer bien avec eau propre. Ne pas employer de dissolvants, d'eau de javel, de détergents chimiques, ou de cire en spray.

CUIR

Nettoyer le cuir à l'aide d'un chiffon doux de laine imbibé d'eau tous les six mois. Ne pas mouiller trop le cuir. Pour les taches à base d'eau (café, thé, jus de fruits, boissons gazeuses) tapoter avec du papier absorbant et nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Employer des produits appropriés pour le cuir, en lisant avec attention les instructions sur l'emballage. En cas de doutes, essayer les produits sur une partie cachée, en attendant 24 heures pour contrôler les effets.

MATIERES PLASTIQUES

Nettoyer les surfaces plastiques à l'aide d'un chiffon doux humide et imbibé d'eau. L'utilisation des chiffons secs est déconseillée parce que pourrait créer une charge électrostatique sur la surface en attirant la poudre. Eviter absolument les substances abrasives, comme les lessives en poudre, les pâtes abrasives, les pailles de fer, les éponges dures. Pour détacher, diluer avec modération en eau du savon doux. Eviter absolument l'utilisation d'acétone, de trichloréthylène, d'ammoniaque ou détergents qui en contiennent petites quantités aussi parce qu'ils peuvent opacifier les surfaces.

PARTIES EN BOIS

Retirer immédiatement dans le cas de salissure les liquides ou les résidus afin d'éviter l'absorption.

PARTIES EN METAL

Nettoyer soit les surfaces métalliques en acier ou en aluminium soit les surfaces vernies à l'aide d'un chiffon doux humide et imbibé d'eau chaude. Pour détacher, diluer avec modération en eau du savon doux. Essuyer toujours après le nettoyage à l'aide d'un chiffon doux ou de peau de daim. Eviter absolument l'utilisation substances abrasives pour nettoyer l'acier ; ne pas utiliser de chlore, ne pas utiliser de l'eau de javel ou autres détergents agressifs. L'utilisation de pâtes abrasives, pailles de fer, éponges dures parce qu'elles peuvent rayer les surfaces.

MODE D'EMPLOI Il est important d'employer ce fauteuil selon les informations pertinentes fournies par le fabricant, afin de prévenir une mauvaise utilisation du produit. Un emploi incorrect peut être source de danger.

Sitmatic Italia se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations techniques ou esthétiques à tout moment et sans préavis, dès lors que cela ne modifie pas le prix et n'affecte pas la qualité du produit. Pour plus d'information, consultez www.sitmaticitalia.eu.