

SITMATIC 1969

Italian Space

OMEGA



Art. 2759

Schienale

Schienale alto o basso in tubolare cromato con supporto in rete elasticizzata ad alta tenuta.

Braccioli

Braccioli in alluminio lucidato.
Versione senza braccioli disponibile.

Sedile

Sedile in tubolare cromato con supporto in rete elasticizzata ad alta tenuta.

Meccanismo

Oscillante: Regolazione inclinazione schienale e sedile bloccabile in 3 posizioni con dispositivo antishock. Dotato di regolazione di tensione di serie, si adatta perfettamente al peso di ogni utente. Consente di passare da una posizione operativa a una rilassata con estrema facilità, permettendo ampia libertà di movimento a chi la utilizza.

Girevole: Riduce le funzioni della seduta a quella indicata, con regolazione dell'altezza da seduti. Adatto per sedute non prolungate nel tempo e in tutti i casi in cui non è necessario personalizzare la postazione per l'utilizzatore.

Alzata a Gas


Regolazione altezza sedile mediante colonna a gas.

Base


Base in alluminio lucidato, ruote autofrenanti morbide diametro 65 mm.

CODICE	COLORE	COLORE RETE
NE-01	Rete Nera	
NE-02	Rete Grigia	
		<i>Per ulteriori specifiche si rimanda alle cartelle colori.</i>

MISURE e CONFIGURAZIONI

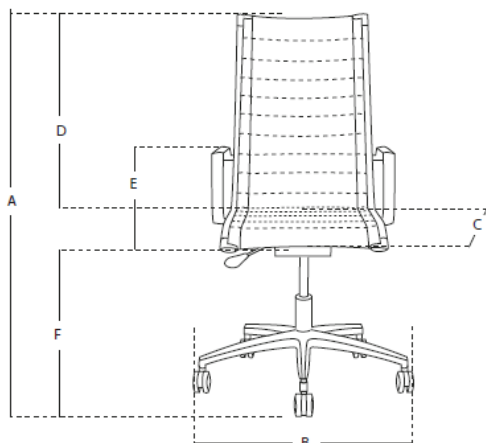

2750-2751-2758-2759

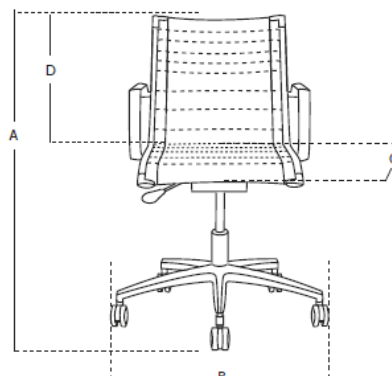

2740-2741-2748-2749

OMEGA RETE	altezza A	larghezza B	profondità C	altezza schienale D	altezza braccioli E	altezza seduta F	peso P	volume V
DIREZIONALI								
2751	1050 - 1160	670	670	630	220	430 - 540	13,30	0,35
2759	1050 - 1160	670	670	630	220	430 - 500	15	0,35
2741	900 - 1010	670	670	480	220	430 - 540	11,80	0,29
2749	900 - 1010	670	670	480	220	430 - 500	13,50	0,29
2740	900 - 1010	670	670	480	-	430 - 540	10,10	0,29

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati i nostri prodotti sono necessarie alcune semplici attenzioni.

TESSUTI

Per mantenere in buone condizioni il rivestimento si consiglia di pulirlo periodicamente con l'aspirapolvere a beccuccio o a spazzole morbide, senza spazzolare. Per rimuovere le macchie, utilizzare un apposito spray a secco per tessuti, facendo attenzione a leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.

SIMILPELLE

Pulire con tessuto inumidito, nel caso con l'aggiunta di sapone delicato. Sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

PELLE

Pulire la pelle con un panno di lana morbido imbevuto d'acqua ogni sei mesi. Non bagnare mai troppo la pelle. Per macchie a base d'acqua (caffè, the, succhi di frutta, bevande gassate) picchiettare con un panno assorbente la zona interessata e passare con un panno umido. Utilizzare prodotti per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni riportate sulla confezione. Nel caso di dubbi, testare i prodotti su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

PARTI PLASTICHE

Pulire le superfici plastiche con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua. È sconsigliato l'uso di panni asciutti che potrebbero accumulare una carica elettrostatica sulla superficie plastica con lo sfregamento, attirando la polvere. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, paste abrasive, pagliette o spugne ruvide. Per le macchie più ostinate, diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi elementi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

PARTI IN LEGNO

Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

PARTI IN METALLO

Pulire sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio che le superfici verniciate con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate diluire con moderazione in acqua del sapone neutro liquido. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. È sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

UTILIZZO Questa seduta deve essere esclusivamente utilizzata sulla base delle indicazioni fornite dal produttore al fine di evitarne l'uso incorretto. Un utilizzo improprio può essere fonte di pericolo.

Sitmatic Italia si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza intaccarne il prezzo o la qualità. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sitmaticitalia.eu